Bb515 - Elektrický systém 200

Obj.č.: 42451500

Odsávání hrubých částic

Prach | Granulát | Kovové | Kapaliny | Různé

Vysokokapacitní systém určený pro odstraňování většího množství kapalin nebo granulátu. Trolejově uchycený kontejner se snadno vyklápí pro vyprázdnění jeho obsahu. Vypouštěcí ventil na dně se používá pro jednoduché vyprázdnění kapalin. Je konstruován pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem a snadné vyklopení do kontejneru, na dopravníkové pásy a podobně.

- Vysoká účinnost sběru materiálu
- Sturdy and moveable trolley
- Otvory pro vysokozdvižný vozík

Technická data	Metrical	Imperial
Podtlaková jednotka výr. č.	43054100	-
Max. podtlak	2150 mmWC	85 inWC
Max. průtok vzduchu jednotky	460 Nm³/h	271 cfm
Napětí	230 V	-
Příkon	2,4 kW	-
Typ připojení	Jednofázový	-
Frekvence	50 Hz	-
Klasifikace	IP44	-
Metoda spouštění	Přímo	-
Hlučnost	75 dB(A)	-
Filtr, hlavní:	43110100	-
Filtr, hlavní, plocha:	0,35 m²	3,8 sq.ft
Filtr, hlavní, schválená třída:	M	-
Filtr, hlavní, typ:	Vak	-
Filtr, hlavní, materiál:	Polyester potažený PTF	-
Filtr, hlavní, metoda čištění:	Manuální	-
Schválená třída - EN 60335-2-69		
Filtr, kontrolní:	-	-
Filtr, kontrolní, plocha:	-	-
Filtr, kontrolní, schválená třída:	-	-
Filtr, kontrolní, typ:	-	-
Filtr, kontrolní, materiál:	-	-
Filtr, kontrolní, metoda čištění:	-	-
-		
Objem kontejneru:	220 litry	58,1 gallon
Využitelný objem kontejneru:	160 litry	42,3 gallon
Standardní vstupní sací průměr:	51 mm	2 inches
Standardní průměr odsávací hadice:	51 mm	2 inches
Standardní délka odsávací hadice:	6 metrech	19,7 stopa
Standardní kvalita odsávací hadice:	PVC	-
Současně odsávaná pracovní místa:	-	-
Délka x Šířka x Výška:	990 x 730 x 1510 mm	39 x 29 x 59 inches
Hmotnost:	116 kg	256 lbs
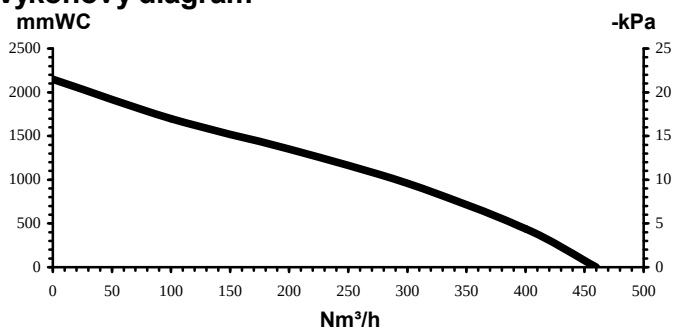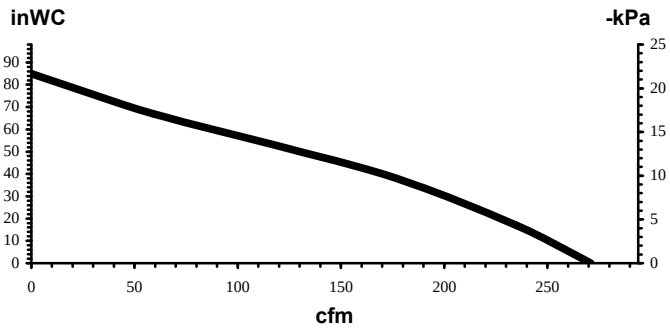
Výkonový diagram