

Bb426 - Elektrický systém 50

Obj.č.: 42442600

Průmyslový odpad a jemný prach



Jemný



Prach



Drť



Granulát



Kovové



Různé



Dvojitá odsávací jednotka určená k odstraňování průmyslového odpadu. Vysokou účinnost filtrace velkých objemů prachu zaručuje silo a cyklónový předseparátor prachu před absolutním/HEPA filtrem. Čištění filtrů je jednoduché a účinné. Speciální otočná kola s brzdou slouží ke zvýšení mobility a usnadňují manipulaci s těžkými náklady. Jednotka je vybavena nastavitelným protivážným ventilem pro automatické vyprázdnění nad roštem nebo žlabem. Tento model mají otvory pro manipulaci vysokozdvížným vozíkem.

- Předseparátor v silu
- Vyprázdnění materiálu do jednorázových pytlů
- Ruční čištění filtrů

Technická data

Podtlaková jednotka v. č.
Max. podtlak
Max. průtok vzduchu jednotky
Napětí
Příkon
Typ připojení
Frekvence
Klasifikace
Metoda spouštění
Hlučnost
Filtr, hlavní:
Filtr, hlavní, plocha:
Filtr, hlavní, schválená třída:
Filtr, hlavní, typ:
Filtr, hlavní, materiál:
Filtr, hlavní, metoda čištění:
Schválená třída - EN 60335-2-69
Filtr, kontrolní:
Filtr, kontrolní, plocha:
Filtr, kontrolní, schválená třída:
Filtr, kontrolní, typ:
Filtr, kontrolní, materiál:
Filtr, kontrolní, metoda čištění:
-
Objem kontejneru:
Využitelný objem kontejneru:
Standardní vstupní sací průměr:
Standardní průměr odsávací hadice:
Standardní délka odsávací hadice:
Standardní kvalita odsávací hadice:
Současně odsávaná pracovní místa:
Délka x Šířka x Výška:
Hmotnost:


Metrical

43054100
2150 mmWC
460 Nm³/h
230 V
2,4 kW
Jednofázový
50 Hz
IP44
Přímé
75 dB(A)
43120200
1,56 m²
H
Patrona
Mikrovlákno
Zpětný vzduchový ráz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47 + 89 litry
47 + 58 litry
51 mm
51 mm
6 metrech
PVC
-
1400 x 730 x 1820 mm
119 kg

Imperial

-
85 inWC
271 cfm
-
-
-
-
-
-
-
16,8 sq.ft
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,4 + 23,5 gallon
12,4 + 15,3 gallon
2 inches
2 inches
19,7 stopa
-
-
55 x 29 x 72 inches
262 lbs

Výkonový diagram mmWC

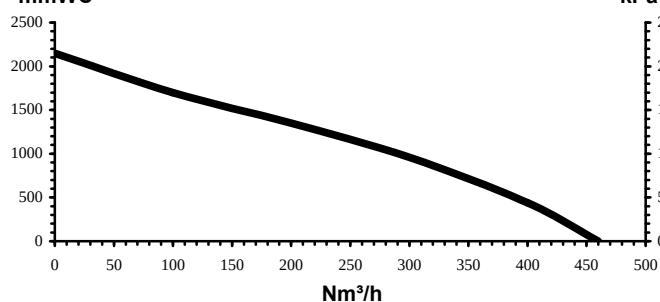

-kPa

inWC

-kPa

